



Merkmale

TEILEN SIE IHRE INTERNETVERBINDUNG

Erstellen Sie mit wenigen Klicks eine Internetverbindung und teilen diese mit Ihrer Familie

AKTIVER SCHUTZ IHRES NETZWERK

Erweiterter Firewall Schutz und Kindersicherung in einem Gerät

QUALITY OF SERVICE!

Priorität für VoIP, Online-Spiele und Multicast Streams (IGMP)

mit integriertem 4-Port-Switch und Firewall

Nutzen Sie Ihren ADSL oder ADSL2+ Anschluss voll aus!

nur in Verbindung mit einem ADSL2+ fähigen Modem

LEISTUNGSFÄHIGKEIT

Der D-Link DIR-100 Broadband Router wurde für den gemeinsamen Internetzugang über DSL- oder Kabelmodem für mehrere Benutzer entwickelt. Schnell und einfach konfiguriert, ist dieser Router ideal für die Einrichtung eines ersten Netzwerkes, zu Hause oder im Büro.


QUALITY OF SERVICE (QoS)

Der DIR-100 kann die Übertragung und den Empfang von Datenpaketen für VoIP oder Streaming Media priorisieren. So erleben Sie eine gleichbleibende hohe Qualität der Netzwerkverbindung für ein- und ausgehende Daten, besonders für bandbreitenkritische Anwendungen wie VoIP, Multimedia oder Online-Spiele, ohne die Gefahr von Datenstau.

SICHERHEIT IM NETZWERK

Der DIR-100 bietet zum Schutz der Computer gegen DoS- und Virenangriffe aus dem Internet eine Firewall. Die Datenpakete werden nach Ports von Quelle und Ziel, der MAC- und der IP-Adresse gefiltert. Mit der Funktion "Virtual Server Mapping" schützt der Router Server und Workstations vor Hackern, während gleichzeitig über die sichtbare IP-Adresse FTP-Daten oder Online-Spiele möglich sind. Selbstverständlich unterstützt der DIR-100 auch die Einrichtung einer DMZ, in der Ihre Web-Site läuft. Die Funktion "Kinderschutz" filtert unerwünschte URL, blockiert bestimmte Domains und erlaubt einen zeitgesteuerten Zugang zum Internet, nicht nur für Kinder.

Ihr Netzwerk

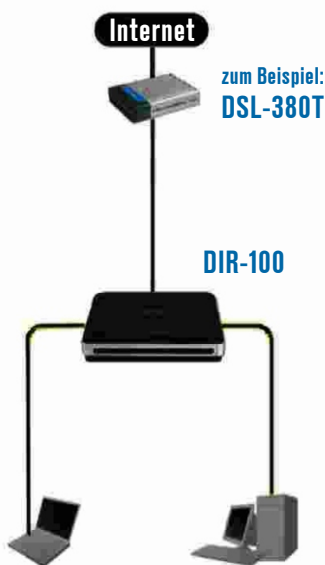

Netzwerkkarte erforderlich

WAS BIETET DER DIR-100?

Einfach an Ihr Kabel- oder ADSL-Modem angeschlossen erlaubt Ihnen dieser DSL IP Router den Aufbau eines eigenen Netzwerks. Dokumente, Musik, Photos – und vor allem Ihr Internetzugang – können so von allen Nutzern in Ihrem Netzwerk geteilt werden. Und das Beste: dank seiner neuesten Technologie-Ausstattung stellt Ihnen dieses Gerät die volle Bandbreite eines ADSL2+ Anschlusses zur Verfügung!

FÜR HEIM- ODER BÜROBETRIEB

Mit D-Link Click'n'Connect führen Sie die Konfiguration Ihrer D-Link Hardware in wenigen Minuten durch. Der Installationsassistent führt Sie durch den einfachen Installationsprozess und verbindet die neue Hardware automatisch mit Ihrem Netzwerk und dem Internet.



Spezifikation

WAN-SCHNITTSTELLEN

- 10/100 BASE-TX Ethernet-Port
- Unterstützt DSL- und Kabelmodems
- Unterstützt "Always on" (Bridged) und PPPoE für PPP-Verbindungen

LAN-SCHNITTSTELLEN

- 4x 10/100 BASE-TX Ethernet-Ports
- Unterstützt Auto-MDI/MDIX
- Unterstützt 802.3x Flow Control (Full Duplex) und Back Pressure (Half Duplex)

VPN-UNTERSTÜTZUNG

- PPTP Pass-Through
- IPSec Pass-Through
- L2TP Pass-Through

INTERNET-GATEWAY

- Network Address Translation (NAT)
- DHCP-Server

ZUGRIFFSKONTROLLE

- MAC-Adress-Filter
- IP-Adress-Filter
- Zeitplansteuerung

ERWEITERTE FIREWALL-FUNKTIONEN

- Network Address Translation (NAT) mit
- Stateful Packet Inspection (SPI)
- Schutz vor Denial-of-Service (DOS)-Angriffen

FILTER FÜR WEB-SITES

- URL-Filter

QUALITY OF SERVICE

- Priorität für Senden oder Empfangen von VoIP oder Streaming Media
- Multicast Stream IGMP (Internet Group Management Protokoll)

KONFIGURATION & MANAGEMENT

- Installationsassistent
- Web-basiert über Internet Explorer v.6, Netscape Navigator v7 oder jeden anderen java-fähigen Browser
- Dynamic Domain Name System (DDNS)
- Universal Plug and Play (UPnP)
- Network Time Protokoll (NTP)

FIRMWARE-UPGRADE: HTTP (über Browser)

Technische Daten

LEDs

- Power/Status
- WAN (Link/Aktivität)
- LAN-Port 1-4 (Link/Aktivität)

STROMVERSORGUNG

- Externes Netzteil, 5V, 1,2A

ABMESSUNGEN

- 148 x 114 x 32 mm

Gewicht

- 228g

BETRIEBS-/LAGERTEMPERATUR

- 0° bis 55°C / -25° bis 55°C

LUFTFEUCHTIGKEIT (NICHT KONDENSIEREND)

- BETRIEB/LAGERUNG: 10% bis 90%

ZERTIFIKATE

- Emission**
- FCC Class B
- CE
- C-Tick

Sicherheit

- UL



D-Link Worldwide Offices

U.S.A	TEL: 1-800-326-1688	FAX: 1-866-743-4905	Luxemburg	TEL: 32-(0)2-517-7111	FAX: 32-(0)2-517-6500
Canada	TEL: 1-905-8295033	FAX: 1-905-8295223	Poland	TEL: 48-(0)22-583-92-75	FAX: 48-(0)22-583-92-76
Europe (U. K.)	TEL: 44-20-8731-5555	FAX: 44-20-8731-5511	Hungary	TEL: 36-(0)1-461-30-00	FAX: 36-(0)1-461-30-09
Germany	TEL: 49-6196-77990	FAX: 49-6196-7799300	Singapore	TEL: 65-6774-6233	FAX: 65-6774-6322
France	TEL: 33-1-30238688	FAX: 33-1-30238689	Australia	TEL: 61-2-8899-1800	FAX: 61-2-8899-1868
Netherlands	TEL: 31-10-282-1445	FAX: 31-10-282-1331	India	TEL: 91-022-26526696	FAX: 91-022-26528914
Belgium	TEL: 32(0)2-517-7111	FAX: 32(0)2-517-6500	Middle East (Dubai)	TEL: 971-4-3916480	FAX: 971-4-3908881
Italy	TEL: 39-02-2900-0676	FAX: 39-02-2900-1723	Turkey	TEL: 90-212-289-56-59	FAX: 90-212-289-76-06
Sweden	TEL: 46-(0)8564-61900	FAX: 46-(0)8564-61901	Egypt	TEL: 202-414-4295	FAX: 202-415-6704
Denmark	TEL: 45-43-969040	FAX: 45-43-424347	Saudi Arabia	TEL: 972-9-9715700	FAX: 972-9-9715601
Norway	TEL: 47-99-300-100	FAX: 47-22-309580	Brazil	TEL: 55-2-232-3185	FAX: 55-2-232-0923
Finland	TEL: 358-9-2707 5080	FAX: 358-9-2707-5081	South Africa	TEL: 27-12-665-2165	FAX: 27-12-665-2186
Spain	TEL: 34-93-4090770	FAX: 34-93-4910795	Russia	TEL: 7-095-744-0099	FAX: 7-095-744-0099 #350
Portugal	TEL: 351-21-8688493		China	TEL: 86-10-58635800	FAX: 86-10-58635799
Czech Republic	TEL: 420-(603)-276-589		Taiwan	TEL: 886-2-2910-2626	FAX: 886-2-2910-1515
Switzerland	TEL: 41-(0)-1-832-11-00	FAX: 41(0)-1-832-11-01	Headquarters	TEL: 886-2-2916-1600	FAX: 886-2-2914-6299
Greece	TEL: 30-210-9914 512	FAX: 30-210-9916902			